




Котки різних конструкцій виробництва

ДП «ЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (торгова марка ГОЛТА)

Нормовані експлуатаційні характеристики (Рівень відносно кращого)

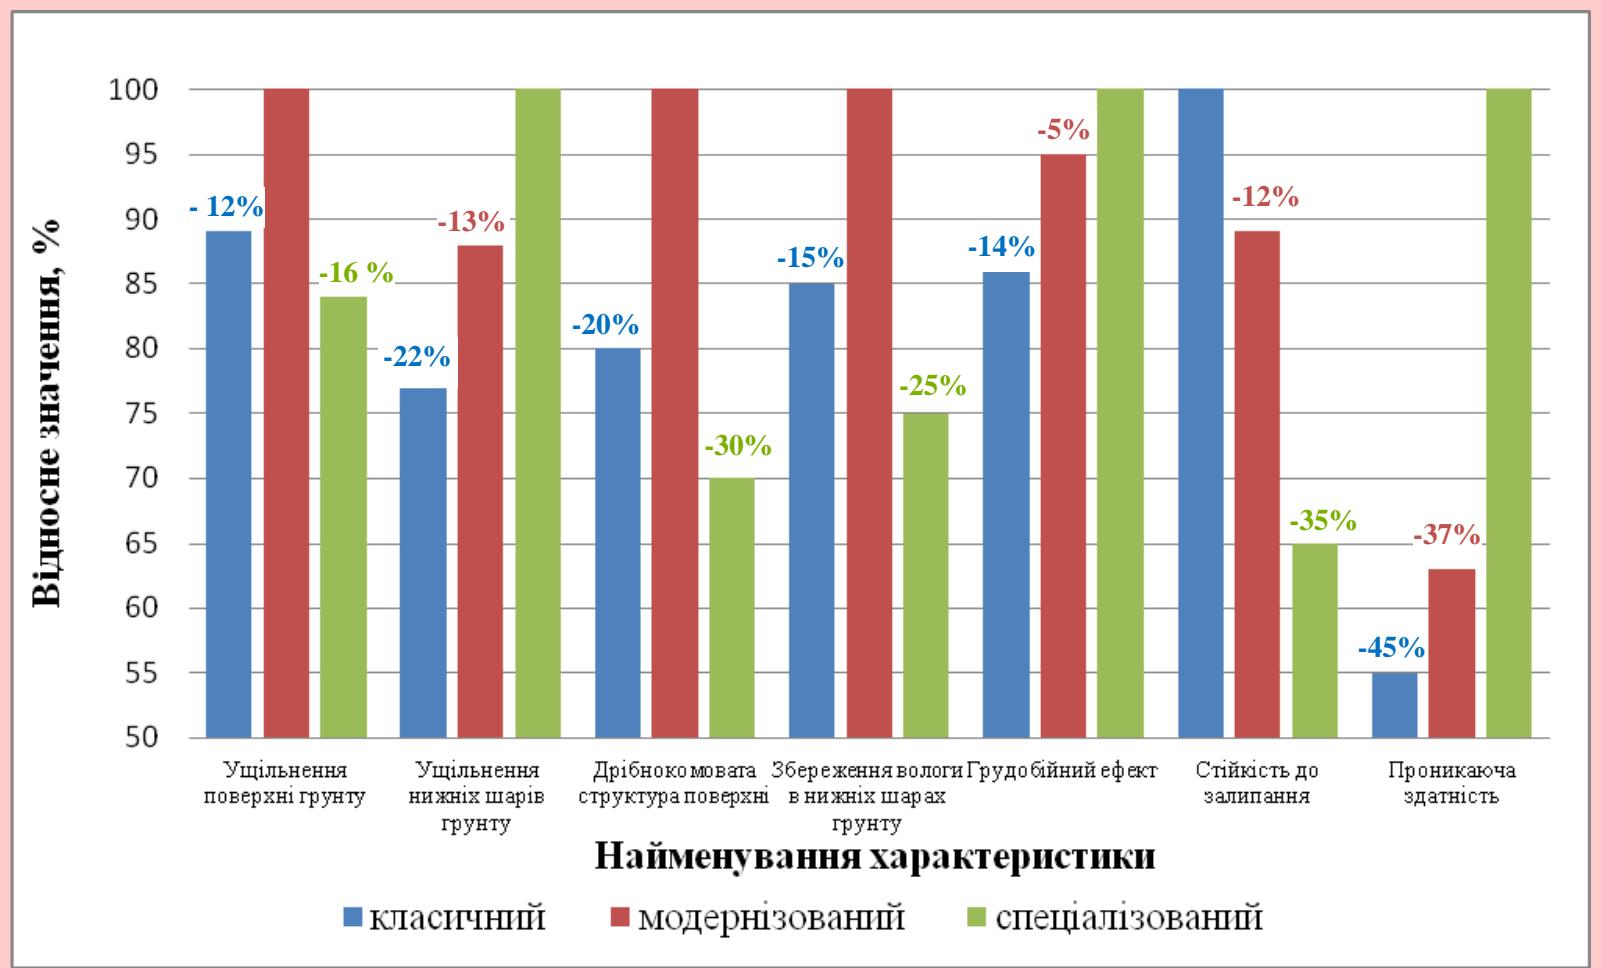

Найменування показника			
Ущільнення поверхні ґрунту	+	++	+
Ущільнення нижніх шарів ґрунту	+	++	++
Дрібнокомкова структура поверхні	+	++	0
Збереження вологи в нижніх шарах ґрунту	+	++	0
Грудобійний ефект	+	+	++
Стійкість до залипання	++	0	+
Проникаюча здатність	0	+	++

++ відмінно; + добре; 0 прийнятно; - не задовільно

Україна, 55213, Миколаївська обл.,
м. Первомайськ, вул. Гагаріна, 17
тел./факс (05161) 5-23-29, 5-57-28
E-mail:litzavodua@gmail.com

Кільчачо – шпоровий ЗККШ-6Г (класичний)

Маса диска – 39,15кг. Діаметр дисків – 515 /530мм



Завдяки хорошій ущільнюючій дії на поверхню так і на нижні горизонти ґрунту є достатньо універсальним знаряддям.

Якісно виконує операції передпосівного та післяпосівного прикочування ґрунту, також може використовуватися і для вирівнювання та ущільнення поля після основного обробітку.

Забезпечує високий рівень самоочищення і може працювати в широкому діапазоні вологості ґрунту.

Кільчачо – шпоровий ККШ – 6Г (модернізований)

Маса диска – 37,65 кг . Діаметр диска 520 мм




Має підвищена проникачу здатність та тиск на ґрунт в порівнянні з класичним котком і одночасно забезпечує якісне мульчування поверхні ґрунту.

Ідеально підходить для передпосівного, післяпосівного та повсходового прикочування, при цьому максимально активно ущільнює нижні горизонти ґрунту, не перемішуючи їх та не виносила вологу на поверхню.

Найвища якість виконання технологічного процесу досягається за оптимальної вологості ґрунту.

Зубово – шпоровий Croskill (спеціалізований)

Маса дисків – 55,00 кг . Діаметр диска – 480 /540мм



Забезпечує високе притиснене зусилля та завдяки розгалуженим робочим поверхням має найбільшу проникачу здатність і максимально підґрунтове ущільнення.

Ідеально підходить для подрібнення великих комків, усадки ґранту та формування оптимального за структурою і щільністю масиву ґрунту після різних видів основного чи глибокого обробітку.

Ефективно може використовуватися і в інших ситуаціях коли потрібно подрібнити грудки та інтенсивно ущільнити ґрунт.

Підготовлено з матеріалами випробувань ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Протокол фокус тесту № 01-44-2020 від 17.11.2020 р.

Умови випробувань:

Зона лісостепу України. Ґрунт – чорнозем типовий мало гумусний середньосуглинковий
Вологість -15-18%. Твердість – 0,7-1,2 мПа
смт Дослідницьке, Васильківський район, Київська обл. 08654, Україна
Tel. (045) 290-43-49 E-mail: pogoriliy@ukr.net